

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/085106 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B65G 69/16**,
11/14, B30B 15/30

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002241

(22) Internationales Anmeldedatum:
3. März 2005 (03.03.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
20 2004 003 558.8 4. März 2004 (04.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **HEXAL AG** [DE/DE]; Industriestrasse 25, 83607
Holzkirchen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **RILLMANN, Thomas**
[DE/DE]; Gustav-Ullrich-Str. 46, 76753 Bellheim (DE).


(74) Anwälte: **BOETERS, Hans, D.** usw.; Bereiteranger 15,
81541 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: TRANSPORT DEVICE COMPRISING A FILLING DEVICE ENABLING THE VERTICAL FLOW OF POWDERY
MEDIA WITHOUT DEMIXING

(54) Bezeichnung: FÖRDERVORRICHTUNG MIT EINFÜLLVORRICHTUNG ZUM ENTMISCHUNGSFREIEN VERTIKAL-
LEN MATERIALFLUSS VON PULVERFÖRMIGEN MEDIEN

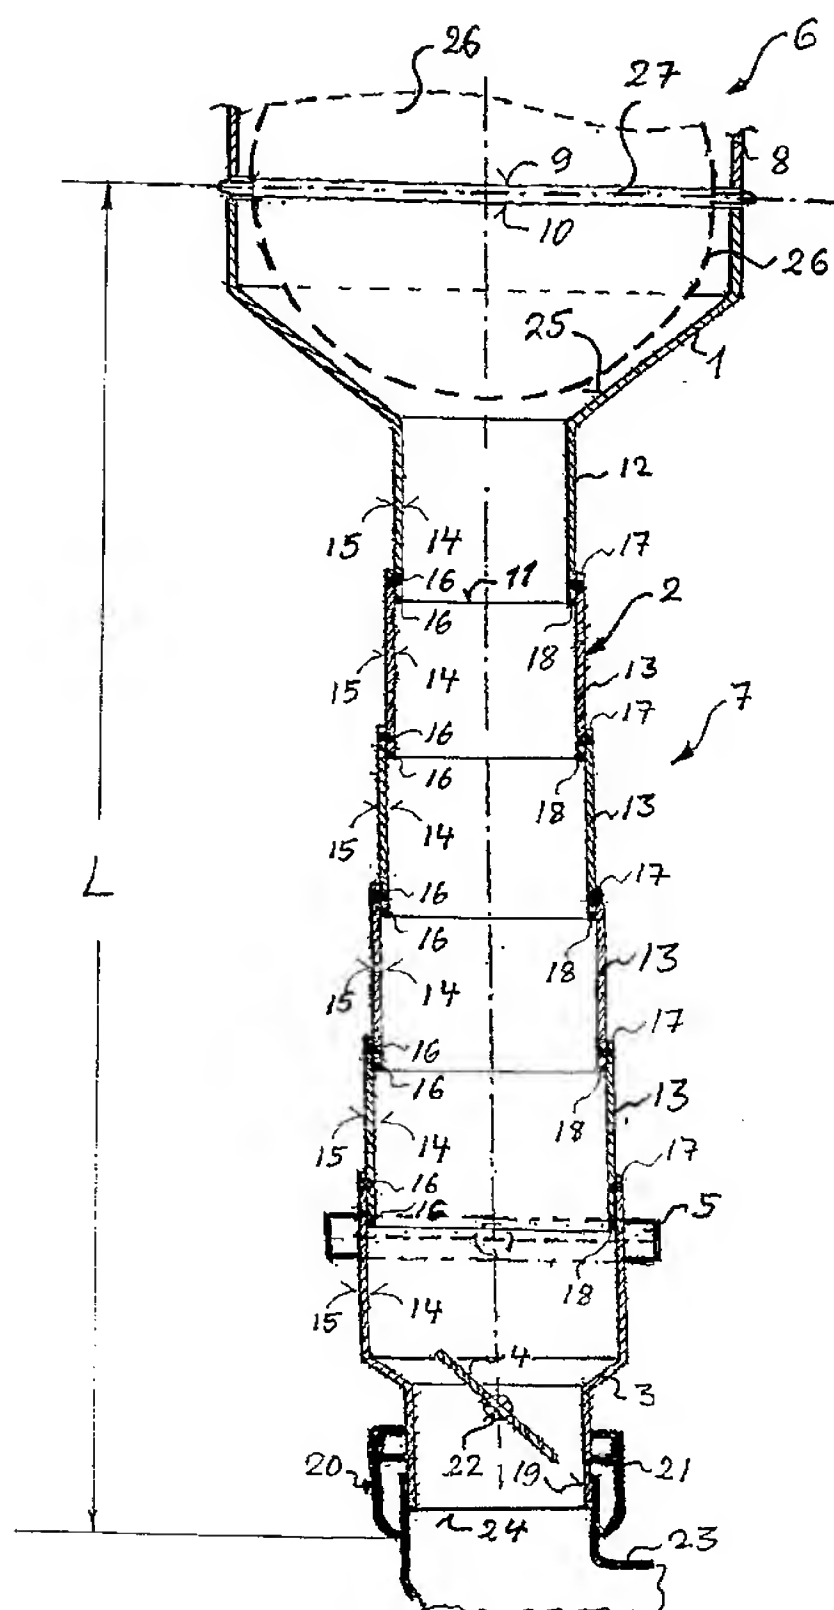

(57) Abstract: The invention relates to a transport device comprising a filling device (7) enabling the vertical flow of powdery media having different particle sizes and particle densities, without demixing. Said transport device is characterised by the following elements: a reservoir (8) comprising a lower opening (9) to which the filling device (7) can be coupled; a feeding hopper (1) comprising an upper feeding opening (10) and a lower discharge opening (11) of a funnel tube (12), the feeding opening (10) being couplable to the lower opening (9) of the reservoir (8); and telescope elements (13) which are arranged on the funnel tube (12) and carry a discharging hopper (3) provided with a discharge flap (4).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Fördervorrichtung mit einer Einfüllvorrichtung (7) zum entmischungsfreien vertikalen Materialfluss von pulverförmigen Medien mit unterschiedlichen Partikelgrößen und Partikel-dichten, die folgende Merkmale aufweist: einen Vorratsbehälter (8) mit einer unteren Öffnung (9), an welche die Einfüllvorrichtung (7) ankoppelbar ist; einen Einlauftrichter (1) mit einer oberen Einlauföffnung (10) und einer unteren Auslauföffnung (11) eines Trichterrohres (12), wobei die Einlauföffnung (10) an die untere Öffnung (9) des Vorratsbehälters (8) ankoppelbar ist; Teleskop-elemente (13), die auf dem Trichterrohr (12) angeordnet sind, und einen Auslauf-trichter (3) mit einer Auslaufklappe (4) tragen.

WO 2005/085106 A1



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Fördervorrichtung mit Einfüllvorrichtung zum entmischungsfreien vertikalen Materialfluss von pulverförmigen Medien

Die Erfindung betrifft eine Fördervorrichtung mit einer Einfüllvorrichtung zum entmischungsfreien vertikalen Materialfluss von pulverförmigen Medien mit unterschiedlichen Partikelgrößen und unterschiedlichen Partikeldichten.

Derartige Fördervorrichtungen mit Einfüllvorrichtungen dienen dazu, bei Tablettierprozessen die zu tablettierende Pressmasse vom Vorratsbehälter, der sich über einer Tablettenpresse befindet, vertikal in einen Füllschuh der Tablettenpresse zu überführen. Dazu weisen herkömmliche Fördervorrichtungen vertikale Rohr- oder Schlauchsysteme auf, die unterhalb des Vorratsbehälters angeordnet sind. Bei derartigen Fördersystemen besteht beim Öffnen des Vorratsbehälters die Gefahr, dass das zu tablettierende Gut zunächst im freien Fall bis zu dem Füllschuh fällt, bis das Rohr bzw. der Schlauch vollständig gefüllt ist. Dabei kann es nachteilig, insbesondere bei Pressmassen aus Komponenten mit unterschiedlichen Partikelgrößen und unterschiedlichen Partikeldichten, zu einer Entmischung kommen. Somit treten im anschließenden Tablettier-

prozess Inhomogenitäten bei den hergestellten Tabletten auf. Dieses beeinträchtigt die Qualität und die Zusammensetzung der Tabletten und hat gravierende Folgen für die Medikamentierung für den Endverbraucher.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Lehre von DE 103 24 715 weiter zu verbessern und eine Fördervorrichtung mit einer Einfüllvorrichtung anzugeben, die geeignet ist, einen entmischungsfreien vertikalen Materialfluss von pulverförmigen Medien mit unterschiedlichen Partikelgrößen und unterschiedlichen Partikeldichten zu gewährleisten.

Gelöst wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Erfindungsgemäß wird eine Vorrichtung mit einer Einfüllvorrichtung zum entmischungsfreien vertikalen Materialfluss von pulverförmigen Medien mit unterschiedlichen Partikelgrößen und unterschiedlichen Partikeldichten geschaffen, wobei die Fördervorrichtung einen Vorratsbehälter aufweist, der vertikal über einer Tablettenpresse angeordnet ist.

Dieser Vorratsbehälter weist eine untere Öffnung auf, an welche die Einfüllvorrichtung ankoppelbar ist. Die Einfüllvorrichtung weist ihrerseits einen Einlauftrichter mit einer oberen Einlauföffnung auf, die an die untere Öffnung des Vorratsbehälters ankoppelbar ist. Darüber hinaus weist der Einlauftrichter eine untere Auslauföffnung auf, die von einem Trichterrohr gebildet wird, und einen geringeren Durchmesser aufweist, als die obere Einlauföffnung. Auf dem Trichterrohr sind Teleskopelemente und ein Auslauftrichter angeordnet, der eine Auslaufklappe aufweist.

Der Vorratsbehälter kann verschließbar ausgebildet sein. Dazu kann eine Klappe vorgesehen sein, mit der die untere Behälteröffnung verschlossen werden kann. Die Klappe kann um eine Achse schwenkbar ausgebildet sein.

In einem zusammengeschobenen Zustand der Teleskopelemente ist die Auslaufklappe des Auslauftrichters geschlossen und kann erst geöffnet werden, wenn die Teleskopelemente auseinander gezogen sind und ein Mundstück, das den unteren Bereich des Auslauftrichters umgibt, mit dem darunter angeordneten Füllschuh verbunden ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die Innendurchmesser und die Außendurchmesser der Teleskopelemente derart aufeinander abgestimmt, dass sie eine Gleitpassung aufweisen. Diese hat den Vorteil, dass die zusammengeschobenen Teleskopelemente von einem zusammengeschobenen Zustand zu einem ausgezogenen Zustand ohne Probleme auseinander gezogen werden können.

Bei einer möglichen Ausführungsform kann von Dichtelementen wie Dichtringen abgesehen werden.

Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Teleskopelemente, die eine Gleitpassung aufweisen können, und der Auslauftrichter auf ihren Innenflächen jeweils mindestens einen Dichtring im Bereich ihrer oberen Ränder aufweisen. Dieser Dichtring im Bereich der oberen Ränder von Teleskopelementen und Auslauftrichter kann in einer Ringaussparung der jeweiligen Innenwand angeordnet sein. Das hat den Vorteil, dass beim Auseinanderziehen der Teleskopelemente zu einem langgestreckten Teleskoprohr, dieses Teleskoprohr gegenüber der Umgebung abgedichtet bleibt und kein Material aus dem Teleskoprohr im ausgezogenem Zustand entweichen kann.

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass das Trichterrohr des Einlauftrichters und die Teleskopelemente, die eine Gleitpassung aufweisen können, jeweils mindestens einen Dichtring im Bereich ihrer unteren Ränder aufweisen. Diese Dichtringe können in entsprechenden Ringaussparungen der jeweiligen Außenwände angeordnet sein. Das hat den Vorteil, dass sich kein Material aus dem Materialfluss in die Spalte der Gleitpassung absetzen kann. Ferner wird die Verschieblichkeit der Teleskopelemente untereinander und der Teleskopelemente in Bezug auf die Außenwand des Einlauftrichters und die Innenwand des Auslauftrichters nicht durch Ablagerung behindert.

Dazu können die Dichtringe Dichtlippen aufweisen, die dichtend an den Innenwänden beziehungsweise Außenwänden gleitend anliegen.

Weiterhin kann vorgesehen sein, dass sowohl Dichtelemente, etwa in Form von Dichtringen oder Dichtlippen, im Bereich der unteren Ränder als auch im Bereich der oberen Ränder, vorgesehen sind, so dass jeder Passspalt zwischen den gleitverschieblichen Teleskopelementen, die eine Gleitpassung aufweisen können, sowie zwischen der Außenwand des Trichterrohres des Einlauftrichters und der Innenwand des Auslauftrichters doppelt abgedichtet ist.

Das Mundstück im unteren Bereich des Auslauftrichters ist derart gestaltet, dass es an einen Füllschuh einer Tablettenpresse andockbar ist. Dazu weist das Mundstück ein gummielastisches Mantelrohr auf, das mit seinem Außendurchmesser eine Dichtpassung zu einer Öffnung des Füllschuhs einer Tablettenpresse ermöglicht.

Um den Auslauftrichter in dem zusammengeschobenen Zustand der Teleskopelemente geschlossen zu halten, weist die Auslaufklappe, die im Auslauftrichter angeordnet ist und die Auslauföffnung des Auslauftrichters verschließen kann, eine Drehachse auf, um welche die Auslaufklappe im Inneren des Auslauftrichters drehbar ist. An der Auslaufklappe ist ein außerhalb des Auslauftrichters angeordnetes Betätigungselement angeordnet. Ein derartiges Betätigungselement kann derart konstruiert sein, dass die Außenklappe automatisch verschlossen bleibt, wenn die Teleskopelemente den zusammengeführten Zustand erreichen. Ferner kann das Bestätigungselement derart konstruiert sein, dass es die Auslaufklappe erst entriegelt und zum Öffnen freigibt, wenn das Mundstück sicher in einer Öffnung des Füllschuhs angeordnet ist.

Weiterhin ist es vorgesehen, dass der Auslauftrichter einen Griff aufweist, der auf der Außenfläche des Auslauftrichters angeordnet ist. Durch diesen Griff ist es vorteilhaft möglich, die Teleskopelemente auseinander zu ziehen und ineinander zu schieben, sowie das Mundstück nach einem Auseinanderziehen an den Füllschuh anzudocken.

Dieser Griff kann mit einer automatischen Einführ- bzw. Betätigungsvorrichtung zusammenwirken und/oder von einem Bedienungspersonal bedient werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der besondere Vorteil der Teleskop-Einfüllvorrichtung darin besteht, dass Pressmassen mit Komponenten mit unterschiedlicher Partikelgröße und unterschiedlicher Partikeldichte entmischungsfrei von dem Vorratsbehälter in den Füllschuh gefördert werden. Bei Öffnung des Vorratsbehälters ist das Teleskoprohr aus Teleskopelementen zunächst vollständig zusammengeschoben. Nach Öffnung des Vorratsbehälters wird das Teleskoprohr bei geschlos-

sener Auslaufklappe langsam an dem Griff nach unten geführt, wodurch ein freier Fall des pulverförmigen Mediums mit der Zusammensetzung der späteren Pressmasse und eine Entmischung des pulverförmigen Mediums verhindert wird. Erst nach dem Andocken an den Füllschuh einer Tablettenmaschine wird dann die Auslaufklappe der Einfüllvorrichtung im unteren Bereich des Auslauftrichters geöffnet.

Die Erfindung wird nun anhand der beigefügten Figuren näher erläutert.

Figur 1 zeigt eine Fördervorrichtung mit Einfüllvorrichtung, gemäß einer Ausführungsform der Erfindung, nach Andocken der Einfüllvorrichtung an einen Vorratsbehälter.

Figur 2 zeigt eine Fördervorrichtung mit Einfüllvorrichtung gemäß Figur 1, nach Andocken der Einfüllvorrichtung an einen Füllschuh.

Figur 1 zeigt eine Fördervorrichtung 6 mit Einfüllvorrichtung 7, gemäß einer Ausführungsform der Erfindung, nach Andocken der Einfüllvorrichtung 7 an einen Vorratsbehälter 8. Der Vorratsbehälter 8 weist eine untere Öffnung 9 auf, an die ein Einlauftrichter 1 mit seiner oberen Öffnung 10 angekoppelt ist. Die untere Öffnung 9 des Vorratsbehälters 8 ist mit einer Klappe 26 verschließbar, indem die Klappe 26, deren Kontur mit einer gestrichelten Linie dargestellt ist, um die Achse 27 geschwenkt wird. In der hier mit der gestrichelten Linie gezeigten Stellung ist die Klappe 26 in einer geöffneten Position.

Der Einlauftrichter 1 dient gleichzeitig zur Aufnahme eines Teleskoprohres 2, das in **Figur 1** in zusammengeschobenen Zustand gezeigt wird. Dieses Teleskoprohr 2 besteht in dieser Ausführungsform aus vier Teleskopelementen 13, die mit ihren abgestuften Durchmessern gleitverschieblich ineinander geschoben sind. Das innerste Teleskopelement 13 ist gleitverschieblich auf der Außenwand eines Trichterrohrs 12 angeordnet, das mit dem Einlauftrichter 1 fest verbunden ist, und auf seiner Außenwand das zusammengeschobene Teleskoprohr 2 trägt.

Das Trichterrohr 12 weist eine Auslauföffnung 11 auf, die kleiner ist als die Einlauföffnung 10 auf der Oberseite des Einlauftrichters 1. Die Innenkontur 25 des Einlauftrichters 1 ist in dieser Ausführungsform trichterförmig gebildet, und kann auch eine Kegelstumpfform aufweisen. Die ineinandergeschobenen Teleskopelemente 13 werden von außen einem Auslauftrichter 3 umgeben, der in seinem unteren Bereich 19 eine Einfüllöffnung 24 aufweist, die geringfügig größer als die Auslauföffnung 11 des Trichterrohres 12 des Einlauftrichters 1, ist. Die Einfüllöffnung 24 des Auslauftrichters 3 ist in dem zusammengefahrenen Zustand des Teleskoprohres 2 durch eine Auslaufklappe 4, die um die Achse 22 drehbar ist, geschlossen.

Somit kann, nach Andocken der Einfüllvorrichtung 7 an den Vorratsbehälter 8, das zu fördernde pulverförmige Medium den Einlauftrichter 1 in dem Auslauftrichter 3 nur bis zur Auslaufklappe 4 auffüllen. Der Auslauftrichter 3 weist außerhalb des Füllvolumens einen Griff 5 auf, der mit der Außenwand des Auslauftrichters 3 verbunden ist, und der das Teleskoprohr 2 beim Ausziehen und beim Zusammenschieben der Teleskopelemente 13 führt. Im unteren Bereich 19 des Auslauftrichters 3 ist darüber hinaus ein Mundstück 20 angeordnet, das ein gummiela-

stisches Mantelrohr 21 aufweist, das mit einem Rohransatz des Füllschuhes verbindbar ist.

Die Gesamtlänge 1 der zusammengeschobenen Einfüllvorrichtung 7 ist in dieser Ausführungsform der Erfindung etwa 30 cm und die Einlauföffnung 10 hat einen Durchmesser von etwa 25 cm, während der Durchmesser der Auslauföffnung 11 etwa 9 cm beträgt. Die Einfüllöffnung 24 am Ende des Auslauftrichters 3 hat einen Durchmesser von etwa 10 cm, der gleichzeitig auch dem Durchmesser der Auslaufklappe 4 entspricht. Da die Einfüllöffnung 24 geringfügig größer als die Auslassöffnung 11 ist, wird gewährleistet, dass beim Übergang von dem Auslauftrichter 3 zu dem Füllschuh kein Medienstau auftritt. Die Auslaufklappe 4 weist lediglich eine spezielle Ausführungsform auf. Alternative Ausführungsformen der Auslaufklappe 4 können z. B. zwei Bügel aufweisen, die zum Öffnen aufeinander zu geschwenkt werden, und dabei in entgegengesetzte Richtungen um die Achse 22 gedreht werden.

Figur 2 zeigt eine Fördervorrichtung 6 mit Einfüllvorrichtung 7 gemäß **Figur 1**, nach Andocken der Einfüllvorrichtung 7 an einen Füllschuh 23. Komponenten mit gleichen Funktionen, wie in **Figur 1**, werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Zum Andocken der Einfüllvorrichtung 7 an den Füllschuh 23 wurde mit Hilfe des Griffes 5 das Teleskoprohr 2 auseinander gezogen, so dass die Einfüllvorrichtung 7 nun eine Länge L von etwa 75 cm aufweist und an den vertikal unterhalb des Vorratsbehälters 8 angeordneten Füllschuh 23 mit dem Mundstück 20 der Einfüllvorrichtung 7 angedockt werden kann. Um die vier Teleskopelemente 13 zueinander und gegenüber dem Einlauftrichter 1 und dem Auslauftrichter 3 abzudichten, sind

entsprechende Dichtringe 16 an den oberen und unteren Rändern 17 und 18 der Teleskopelemente 13 vorgesehen. Dazu weisen das Trichterrohr 12 des Einlauftrichters 1 und die Teleskopelemente 13 jeweils mindestens einen Dichtring 16 im Bereich ihrer unteren Ränder 18 auf. Der Dichtring 16 ist dazu in einer Ringaussparung der jeweiligen Außenflächen 15 von Trichterrohr 12 und Teleskopelementen 13 angeordnet.

Ein weiterer Dichtring 16 ist an den oberen Rändern 17 der Teleskopelemente 13 und des Auslauftrichters 3 angeordnet, wobei dazu die Innenflächen 14 eine Ringaussparung an der jeweiligen Innenfläche 14 aufweist, um den Dichtring 16 aufzunehmen. Somit ist der Spalt zwischen den Teleskopelementen 13 untereinander und dem Trichterrohr 12 des Einlauftrichters 1 und der Innenfläche 14 des Auslauftrichters 3 durch jeweils zwei Dichtringe 16 gesichert. Wie **Figur 2** zeigt, ist die Auslaufklappe 4 bei angedocktem Teleskoprohr 2 an den Füllschuh 23 in einer geöffneten Position. In diese Position kann die Auslaufklappe 4 um die Achse 22 von außerhalb der Einfüllvorrichtung 7 mit Hilfe eines Betätigungselements gedreht werden.

Bezugszeichenliste

- 1 Einlauftrichter
 - 2 Teleskoprohr
 - 3 Auslauftrichter
 - 4 Auslaufklappe
 - 5 Griff
 - 6 Fördervorrichtung
 - 7 Einfüllvorrichtung
 - 8 Vorratsbehälter
 - 9 untere Öffnung des Vorratsbehälter
 - 10 Einlauföffnung des Einlauftrichters
 - 11 Auslauföffnung
 - 12 Trichterrohr
 - 13 Teleskopelement
 - 14 Innenfläche der Teleskopelemente
 - 15 Außenflächen
 - 16 Dichtring
 - 17 obere Ränder
 - 18 untere Ränder
 - 19 unterer Bereich des Auslauftrichters
 - 20 Mundstück
 - 21 gummielastisches Mantelrohr
 - 22 Achse der Auslaufklappe
 - 23 Füllschuh
 - 24 Einfüllöffnung
 - 25 Innenkontur
 - 26 Klappe
 - 27 Achse
-
- l Länge der zusammengeschobenen Einfüllvorrichtung
 - L Länge der auseinandergezogenen Einfüllvorrichtung

Ansprüche

1. Fördervorrichtung mit einer Einfüllvorrichtung (7) zum entmischungsfreien vertikalen Materialfluss von pulverförmigen Medien mit unterschiedlichen Partikelgrößen und Partikeldichten, die folgende Merkmale aufweist:

- einen Vorratsbehälter (8) mit einer unteren Öffnung (9), an welche die Einfüllvorrichtung (7) ankoppelbar ist;
- einen Einlauftrichter (1) mit einer oberen Einlauföffnung (10) und einer unteren Auslauföffnung (11) eines Trichterrohres (12), wobei die Einlauföffnung (10) an die untere Öffnung (9) des Vorratsbehälters (8) ankoppelbar ist;
- Teleskopelemente (13), die auf dem Trichterrohr (12) angeordnet sind, und einen Auslauftrichter (3) mit einer Auslaufklappe (4) tragen.

2. Fördervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorratsbehälter verschließbar ausgebildet ist.

3. Fördervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Klappe als Verschluß des Vorratsbehälters.

4. Fördervorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch eine Schwenkachse für die Klappe.

5. Fördervorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Innendurchmesser und Außendurchmesser der Teleskopelemente (13) derart aufeinander abgestimmt sind, dass sie eine Gleitpassung aufweisen.

6. Fördervorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teleskopelemente (13) und der Auslauftrichter (3) auf ihren Innenflächen

(14) jeweils mindestens einen Dichtring (16) im Bereich ihrer oberen Ränder (17) aufweisen, der in einer Ringaussparung der jeweiligen Innenwand (14) angeordnet ist.

7. Fördervorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Trichterrohr (12) und die Teleskopelemente (13) jeweils mindestens einen Dichtring (16) im Bereich ihrer unteren Ränder (18) aufweisen, der in einer Ringaussparung der jeweiligen Außenwände (15) angeordnet ist.

8. Fördervorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trichterrohr (12) und die Teleskopelemente (13) jeweils mindestens einen Dichtring (16) im Bereich ihrer unteren Ränder (18) aufweisen, der in einer Ringaussparung der jeweiligen Außenwände (15) angeordnet ist und die Teleskopelemente (13) und der Auslauftrichter (3) auf ihren Innenflächen (14) jeweils mindestens einen Dichtring (16) im Bereich ihrer oberen Ränder (17) aufweisen, der in einer Ringaussparung der jeweiligen Innenwand (14) angeordnet ist.

9. Fördervorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch einen Griff (5), der auf der Außenfläche (15) des Auslauftrichters (3) angeordnet ist, die Teleskopelemente (13) auseinander ziehbar und ineinander schiebbar sind.

10. Fördervorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Auslauftrichter (3) in seinem unteren Bereich ein Mundstück (20) aufweist, das an einen Füllschuh (23) einer Tablettenpresse andockbar ist und ein gummielastisches Mantelrohr (21) aufweist.

11. Fördervorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslaufklappe (4) um eine Achse (22) innerhalb des Auslauftrichters (3) drehbar und mit einem außerhalb des Auslauftrichters (3) angeordneten Betätigungselement verstellbar ist.

12. Fördervorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslaufklappe (4) im zusammengeschobenen Zustand der Teleskopelemente (13) und beim Auseinanderziehen der Teleskopelemente (13) geschlossen ist, und im auseinandergezogenen Zustand der Teleskopelemente (13) bei an einen Füllschuh (23) angedocktem Mundstück (20) des Auslauftrichters (3) geöffnet ist.

13. Einfüllvorrichtung insbesondere für eine Fördereinrichtung gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Einfüllvorrichtung (7) folgende Merkmale aufweist:

- einen Einlauftrichter (1) mit einer oberen Einlauföffnung (10) und einer unteren Auslauföffnung (11) eines Trichterrohres (12), wobei die Einlauföffnung (10) an eine untere Öffnung (9) eines Vorratsbehälters (8) ankoppelbar ist;
- Teleskopelemente (13), die auf dem Trichterrohr (12) angeordnet sind, und einen Auslauftrichter (3) mit einer Auslaufklappe (4) tragen.

14. Verwendung der Fördervorrichtung (6) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12 oder der Einfüllvorrichtung (7) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13 zum entmischungsfreien vertikalen Materialfluss von pulverförmigen Medien mit unterschiedlichen Partikelgrößen und unterschiedlichen Partikeldichten, insbesondere zur Befüllung von Tablettenmaschinen, wobei die zu tablettierende pulverförmige Pressmasse mit unterschiedlichen Partikelgrößen und unter-

schiedlichen Partikeldichten entmischungsfrei aus einem über einer Tablettenpresse angeordneten Vorratsbehälter (8) vertikal unter Ausziehen der Teleskopelemente (13) bei geschlossener Auslaufklappe (4) in einen Füllschuh (23) der Tablettenpresse unter Öffnen der Auslaufklappe (4) geleitet wird.

FIG 1


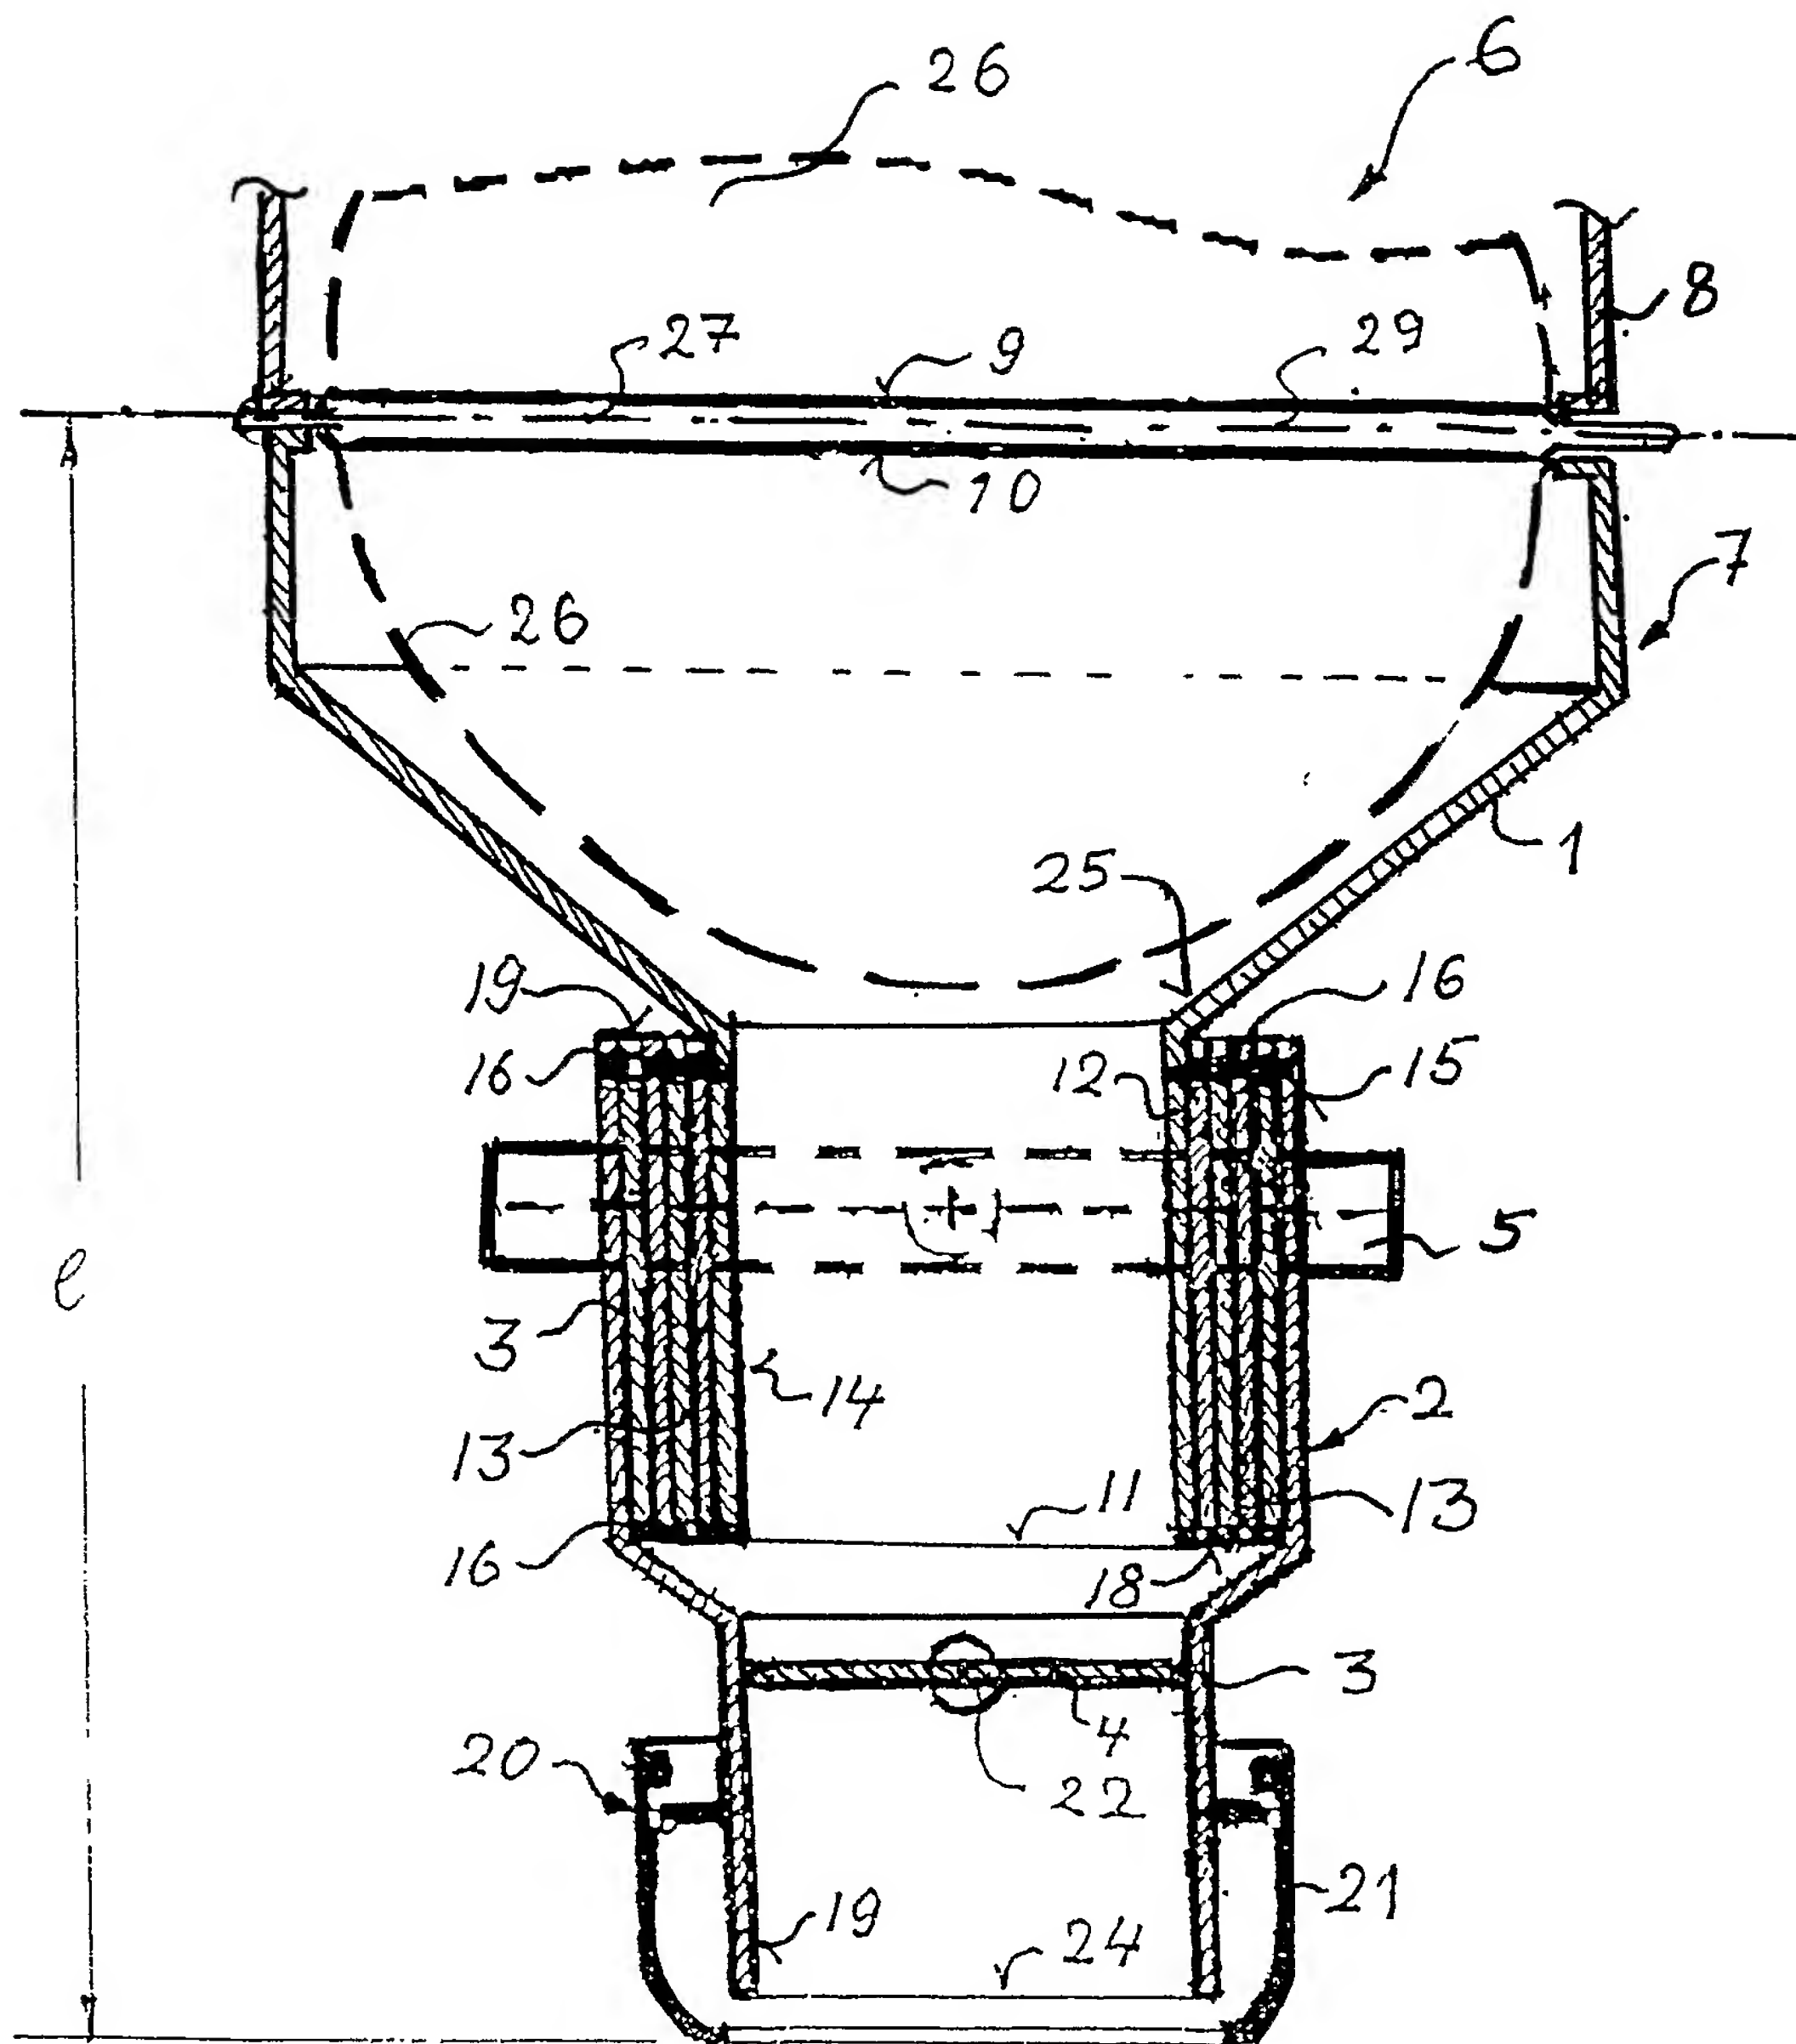


FIG 2

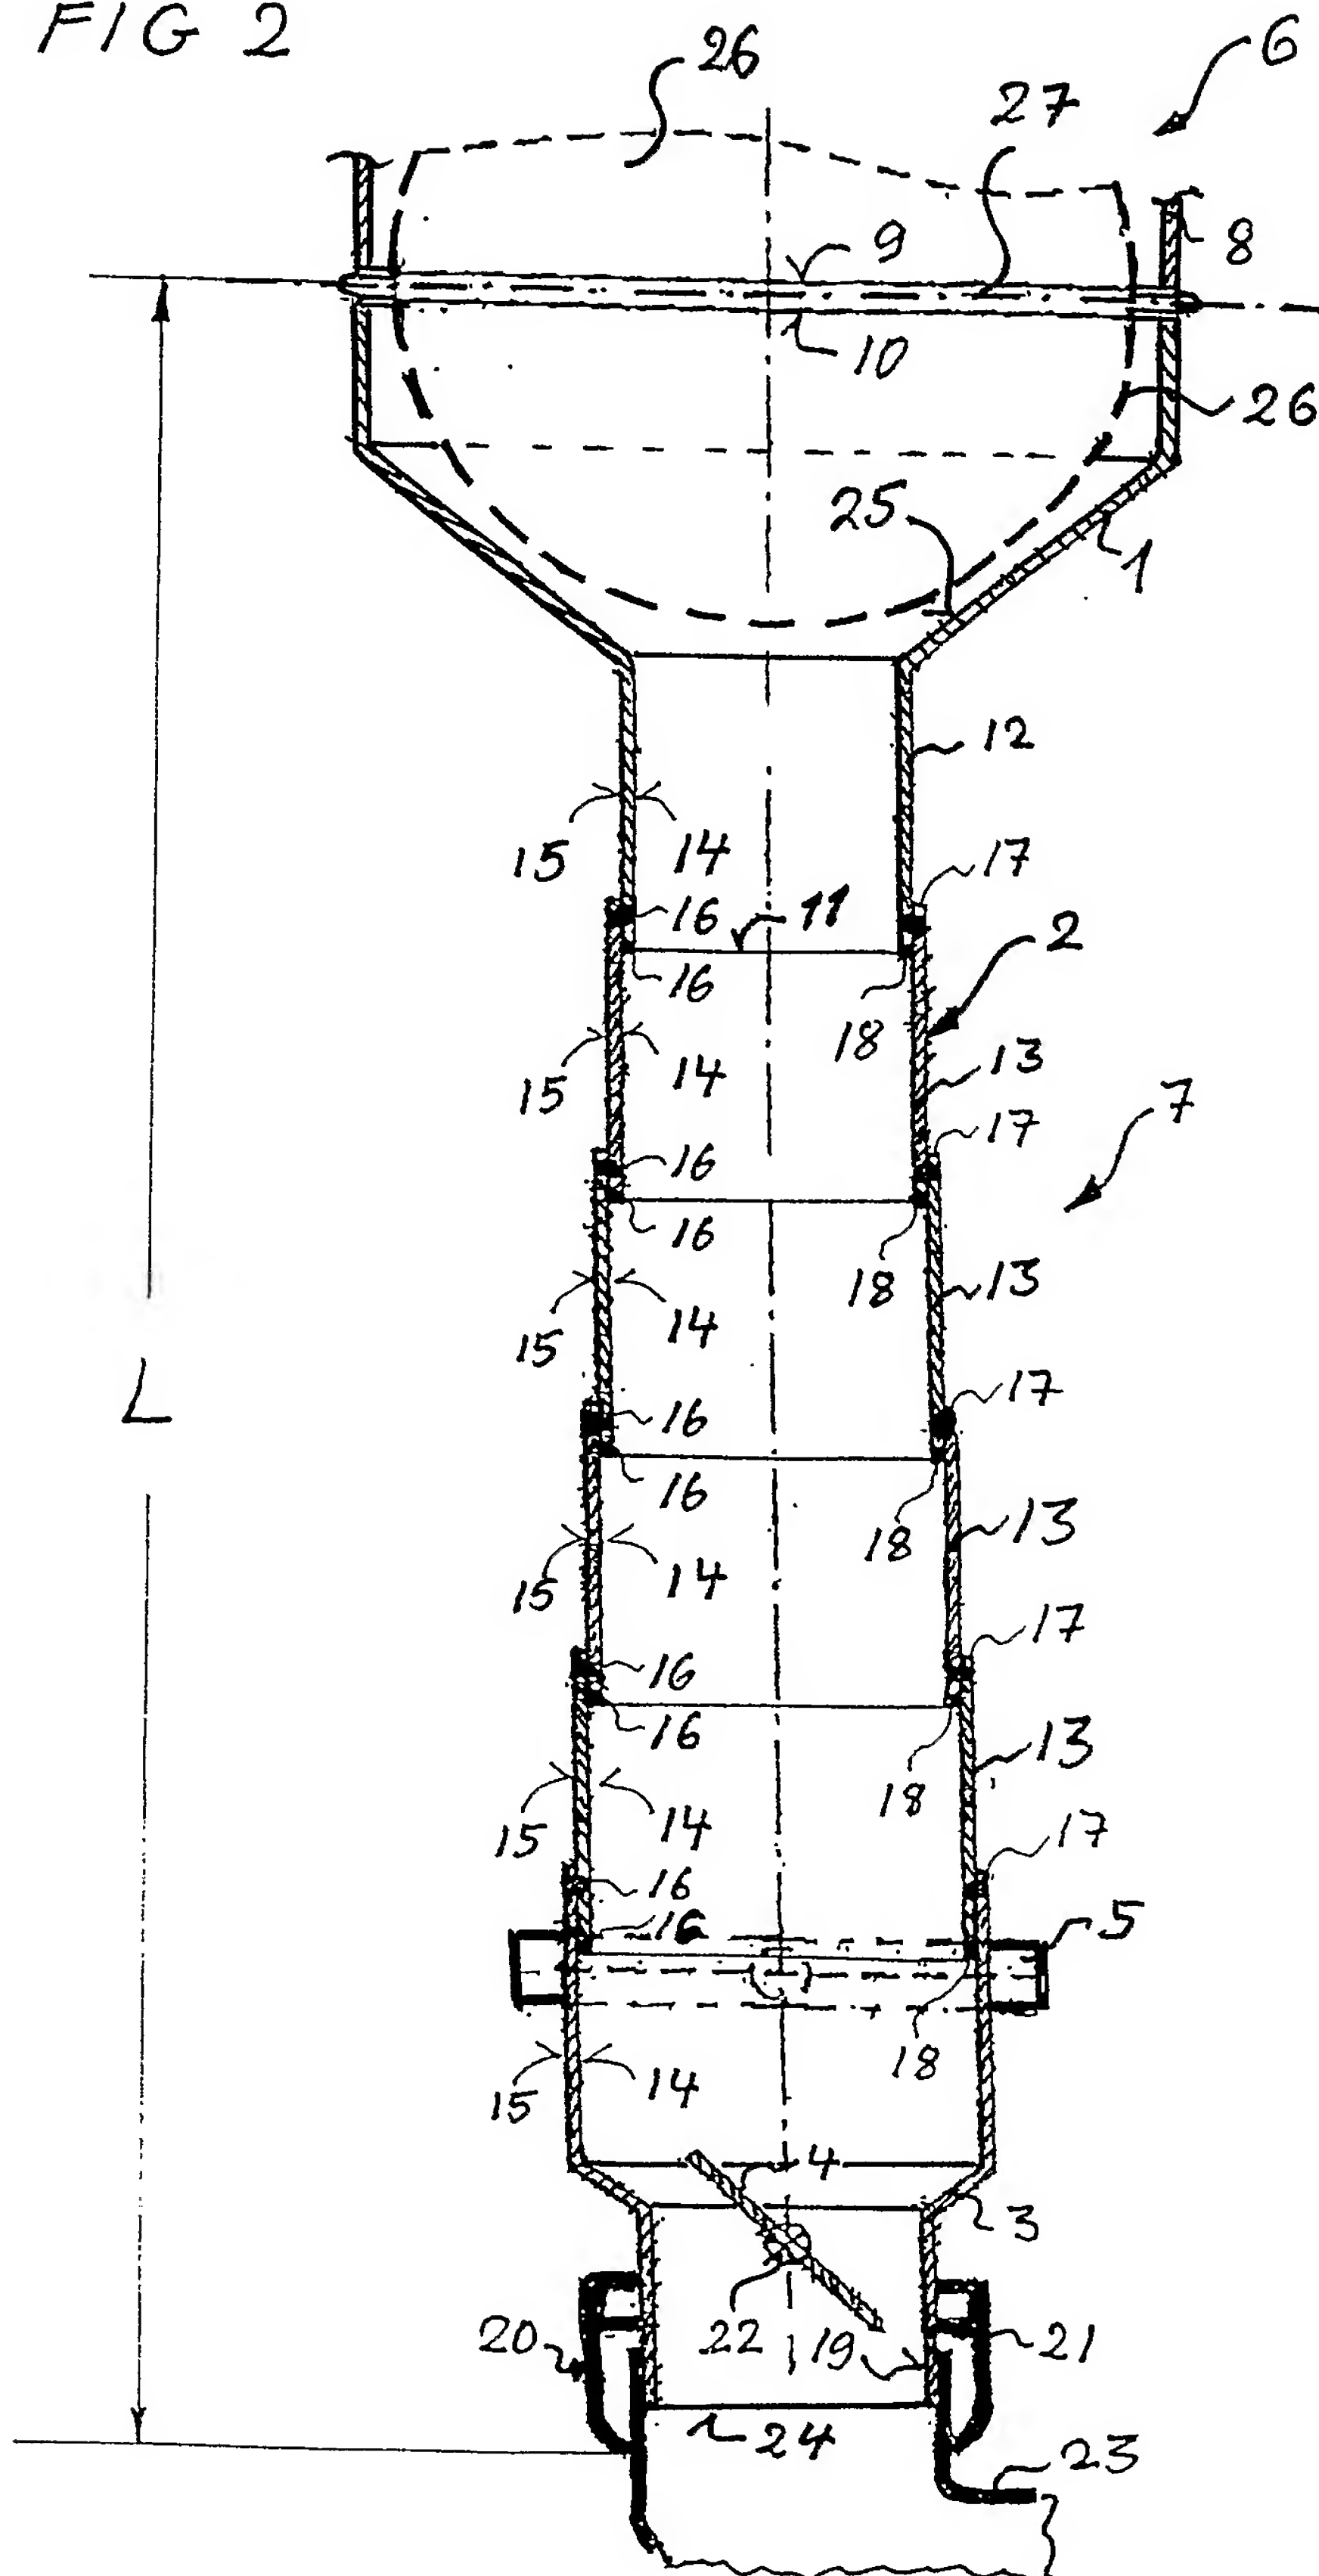

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/002241

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B65G69/16 B65G11/14 B30B15/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B65G B30B B65B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP0-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 016 686 A (GERSTENKORN ET AL) 21 May 1991 (1991-05-21)	13
Y	column 3, line 46 - column 4, line 36; figure	1-9,11
Y	----- FR 2 562 525 A (MANUTAIR MOLLER) 11 October 1985 (1985-10-11) page 8, line 30 - page 9, line 24; figure 1	1-9,11
A	----- US 6 183 232 B1 (BEQUETTE TODD A ET AL) 6 February 2001 (2001-02-06) column 5, line 51 - line 65; figures 4,6A-6B	14
A	----- EP 0 304 020 A (STANELLE, KARL-HEINZ) 22 February 1989 (1989-02-22) column 7, line 4 - line 53; figure 1 ----- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 June 2005

Date of mailing of the international search report

16/06/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schneider, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2005/002241

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	DE 103 24 715 A1 (STRASBURG, ROLAND) 18 November 2004 (2004-11-18) the whole document -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/002241

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5016686	A	21-05-1991	NONE	
FR 2562525	A	11-10-1985	FR 2562525 A1	11-10-1985
US 6183232	B1	06-02-2001	US 5858415 A	12-01-1999
EP 0304020	A	22-02-1989	DE 3727561 A1	02-03-1989
			AT 71916 T	15-02-1992
			AU 2317788 A	09-03-1989
			AU 619489 B2	30-01-1992
			BR 8807625 A	29-05-1990
			DE 3867966 D1	05-03-1992
			DK 43190 A ,B,	19-02-1990
			WO 8901453 A1	23-02-1989
			EP 0304020 A1	22-02-1989
			EP 0377610 A1	18-07-1990
			ES 2029702 T3	01-09-1992
			FI 900019 A ,B,	03-01-1990
			GR 3004441 T3	31-03-1993
			JP 2701905 B2	21-01-1998
			JP 3501116 T	14-03-1991
			NO 900755 A ,B,	19-04-1990
			US 5190132 A	02-03-1993
DE 10324715	A1	18-11-2004	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/002241

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B65G69/16 B65G11/14 B30B15/30

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B65G B30B B65B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 016 686 A (GERSTENKORN ET AL) 21. Mai 1991 (1991-05-21)	13
Y	Spalte 3, Zeile 46 – Spalte 4, Zeile 36; Abbildung	1-9, 11
Y	FR 2 562 525 A (MANUTAIR MOLLER) 11. Oktober 1985 (1985-10-11) Seite 8, Zeile 30 – Seite 9, Zeile 24; Abbildung 1	1-9, 11
A	US 6 183 232 B1 (BEQUETTE TODD A ET AL) 6. Februar 2001 (2001-02-06) Spalte 5, Zeile 51 – Zeile 65; Abbildungen 4, 6A-6B	14
A	EP 0 304 020 A (STANELLE, KARL-HEINZ) 22. Februar 1989 (1989-02-22) Spalte 7, Zeile 4 – Zeile 53; Abbildung 1	
	----- -/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

7. Juni 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16/06/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL – 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schneider, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002241

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,X	DE 103 24 715 A1 (STRASBURG, ROLAND) 18. November 2004 (2004-11-18) das ganze Dokument -----	1

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/002241

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5016686	A	21-05-1991	KEINE
FR 2562525	A	11-10-1985	FR 2562525 A1 11-10-1985
US 6183232	B1	06-02-2001	US 5858415 A 12-01-1999
EP 0304020	A	22-02-1989	DE 3727561 A1 02-03-1989
		AT 71916 T 15-02-1992	
		AU 2317788 A 09-03-1989	
		AU 619489 B2 30-01-1992	
		BR 8807625 A 29-05-1990	
		DE 3867966 D1 05-03-1992	
		DK 43190 A ,B, 19-02-1990	
		WO 8901453 A1 23-02-1989	
		EP 0304020 A1 22-02-1989	
		EP 0377610 A1 18-07-1990	
		ES 2029702 T3 01-09-1992	
		FI 900019 A ,B, 03-01-1990	
		GR 3004441 T3 31-03-1993	
		JP 2701905 B2 21-01-1998	
		JP 3501116 T 14-03-1991	
		NO 900755 A ,B, 19-04-1990	
		US 5190132 A 02-03-1993	
DE 10324715	A1	18-11-2004	KEINE